

VERSIONI MINITRACTOR



MOTORE LOMBARDINI	TRAZIONE IDROSTATICA CON RIDUTTORI			PESO AL SOLLEVATORE	N° FILE APPLICABILI
18 CV - 2 CIL	4x4	ø760x180	90-130	INTERNO 1 = 550 Kg ESTERNO 2 = 150 Kg	1 FILA
27 CV - 3 CIL	4x4	ø760x180	130-220	INTERNO 1 = 550 Kg ESTERNO 2 = 150 Kg	2 FILE
40 CV - 4 CIL	4x4	ø760x180	130-220	INTERNO 1 = 550 Kg ESTERNO 2 = 150 Kg	3/4 FILE

GAMMA APPLICAZIONI COMBINAZIONI POSSIBILI

Rotabilizz	N.B. Su tutte le colture con distanza interfilare pari o superiore ai 30 cm.		
			ø26 Interfile (L) da 32 ø30 Interfile (L) da 35 ø35 Interfile (L) da 40 ø40 Interfile (L) da 50 ø45 Interfile (L) da 60 ø50 Interfile (L) da 100
Rotover	N.B. Su tutte le colture con distanza interfilare da 15 ai 35 cm.		
			ø40 (L) DA 15 A 35
Colibri	N.B. Lavora su tutte le colture in file strette con distanza interfilare da 8 ai 35 cm.		
			(L1) DA 8 A 35

OPTIONAL

<p>Telecamera sulla fila</p>	<p>Rompi traccia ruote trattore</p>	<p>Presa idraulica servizi</p>	<p>Disco ricolmatore</p>
<p>Protezione foglie int / est</p>	<p>Soleva manichetta</p>	<p>Spandi concime</p>	
<p>Disco pulitore</p>	<p>Anelli blocca sassi</p>	<p>Stella pre rottura</p>	<p>Vomere livella terreno, scalza sassi</p>

Novità 2019 !!!



Sistema di guida a controllo automatico delle file



ELFURBO MINITRACTOR



OLIVER AGRO S.R.L.
Via Torre, 350 - 37056
ENGAZZA' DI SALIZZOLE (VERONA) - ITALY
Tel. +39 045 6954392 - Fax. +39 045 6954408
info@dittaoliver.com - www.oliveragro.it




ELFURBO minitractor porta-attrezzi semovente e polivalente, progettato per eseguire la sarchiatura interfilare con la massima praticità e con l'ausilio di un solo operatore.


APPLICAZIONI MINITRACTOR

ELFURBO supporta le applicazioni **Rotoblizz / Rotovert / Colibrì**, che agiscono direttamente sulla fila di trapianto senza arrecare danno all'apparato radicale e fogliare, sradicando le infestanti riducendo così le necessità di diserbanti chimici.

COMPATTEZZA

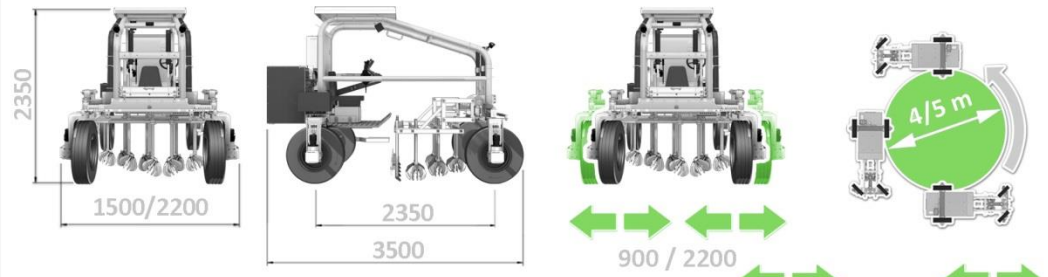

COMODITÀ

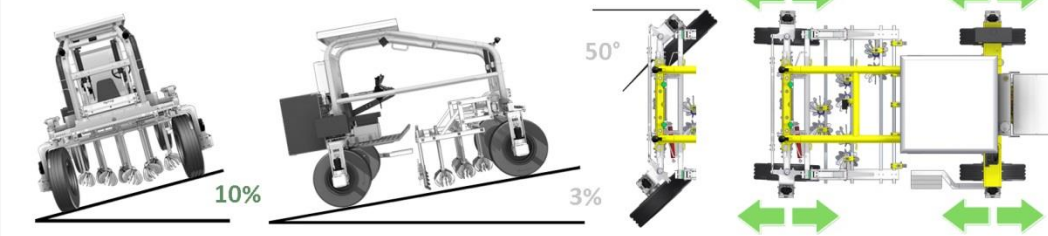

VISIBILITÀ

RISPARMIO DI TEMPO
E DI PERSONALE



SPECIFICHE MINITRACTOR

Telaio portante leggero

Fari led di lavoro orientabili

Fari led anteriori




Fari led di posizione posteriori

Attacco terzo punto idraulico, escursione verticale di 300 mm, per applicazioni speciali come lo Spandiconcime

Attacco interno costituito da una barra quadrata per il fissaggio degli elementi rotosark con escursione verticale di 300 mm.

Motore diesel Lombardini due / tre / quattro cilindri da 18-27-40Cv

GAMMA APPLICAZIONI

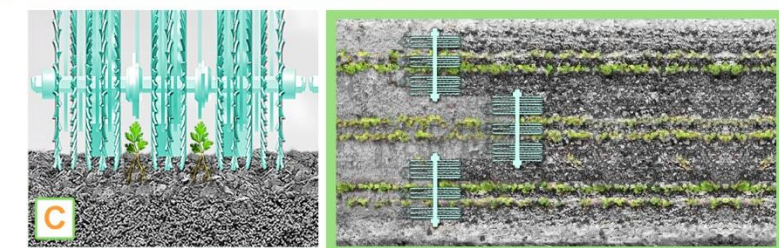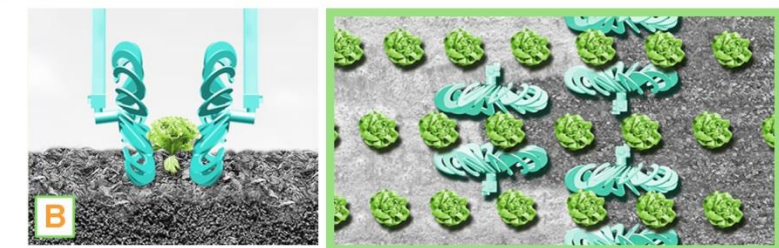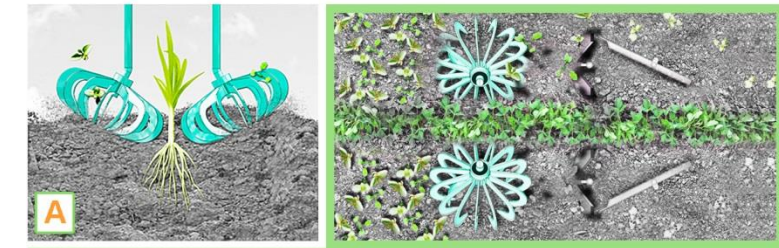

ACCESSORI BASE PER APPLICAZIONI

1 Parallelogramma

A Elemento singola fila

B Carico fisso
Molle a balestra

Carico variabile
Molle a carico regolabile

2 Struttura porta elementi

- Struttura flessibile
- Una sola chiave di registro
- Completamente regolabile
- Supporta allestimento base e optional

1 Parallelogramma

A Elemento multi file

B -Carico fisso e variabile con Molle a carico regolabile

2 Supporto porta accessori

3 Kit vomerino

4 Rincalzatore

Accessori

N°2 per ogni fila

Varie dimensioni

Rincalzatore

C Parallelogrammi alternati con o senza prolunga

A Elemento su misura