

VERSIONI MINITRACTOR

MOTORE LOMBARDINI	TRAZIONE IDROSTATICA CON RIDUTTORI			PESO AL SOLLEVATORE	N° FILE APPLICABILI
18 CV - 2 CIL	4x4	ø760x180	90-130	INTERNO 1 = 550 Kg ESTERNO 2 = 150 Kg	1 FILA
27 CV - 3 CIL	4x4	ø760x180	130-220	INTERNO 1 = 550 Kg ESTERNO 2 = 150 Kg	2 FILE
40 CV - 4 CIL	4x4	ø760x180	130-220	INTERNO 1 = 550 Kg ESTERNO 2 = 150 Kg	3/4 FILE

GAMMA APPLICAZIONI COMBINAZIONI POSSIBILI

Rotoblizz

N.B. Su tutte le colture con distanza interfilare pari o superiore ai 30 cm.

ø26 Interfile (L) da 32
ø30 Interfile (L) da 35
ø35 Interfile (L) da 40
ø40 Interfile (L) da 50
ø45 Interfile (L) da 60
ø50 Interfile (L) da 100

Rotoverb

N.B. Su tutte le colture con distanza interfilare da 15 ai 35 cm.

ø40
(L) DA 15 A 35

Collibri

N.B. Lavora su tutte le colture in file strette con distanza interfilare da 8 ai 35 cm.

(L1) DA 8 A 35

OPTIONAL

Telecamera sulla fila 	Rompi traccia ruote trattore 	Presa idraulica servizi 	Disco rincolmatore
Protezione foglie int / est 	Soleva manichetta 	Spandi concime 	
Disco pulitore 	Anelli blocca sassi 	Stella pre rottura 	Ploughshare flatten the soil removes stones

Novità 2019 !!!

Sistema di guida a controllo automatico delle file

ELFURBO MINITRACTOR



OLIVER
AGRO

OLIVER AGRO S.R.L.
Via Torre, 350 - 37056
ENGAZZA' DI SALIZZOLE (VERONA) - ITALY
Tel. +39 045 6954392 - Fax. +39 045 6954408
info@dittaoliver.com - www.oliveragro.it




ELFURBO minitractor porta-attrezzi semovente e polivalente, progettato per eseguire la sarchiatura interfilare con la massima praticità e con l'ausilio di un solo operatore.


APPLICAZIONI MINITRACTOR

ELFURBO supporta le applicazioni **Rotoblizz / Rotover** / **Colibri**, che agiscono direttamente sulla fila di trapianto senza arrecare danno all'apparato radicale e fogliare, sradicando le infestanti riducendo così le necessità di diserbanti chimici.

COMPATTEZZA

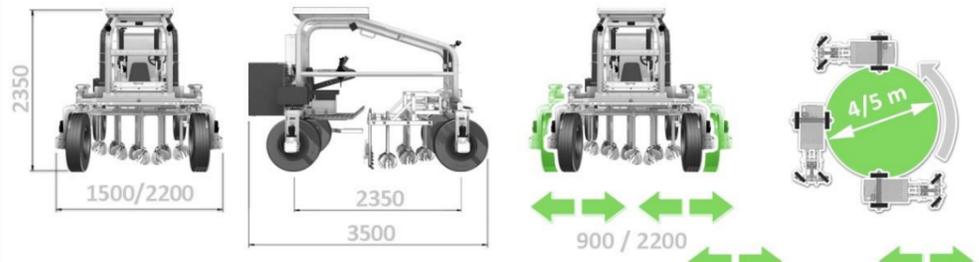

COMODITÀ

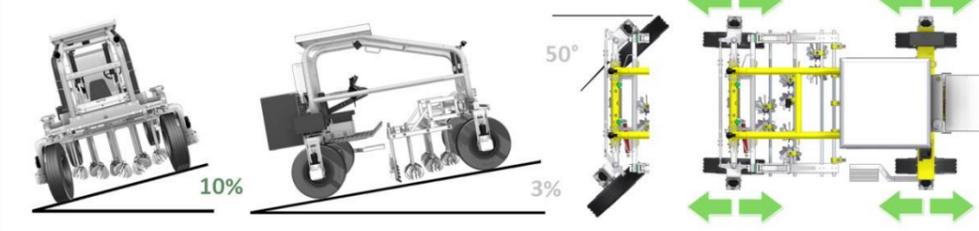

VISIBILITÀ




RISPARMIO DI TEMPO E DI PERSONALE

kg
a vuoto 900 kg
con accessori 1500/1600 kg




SPECIFICHE MINITRACTOR

Telaio portante leggero




Attacco terzo punto idraulico, escursione verticale di 300 mm, per applicazioni speciali come lo Spandiconcime




Attacco interno costituito da una barra quadra per il fissaggio degli elementi rotosark con escursione verticale di 300 mm.

Motore diesel Lombardini due / tre / quattro cilindri da 18-27-40Cv


GAMMA APPLICAZIONI

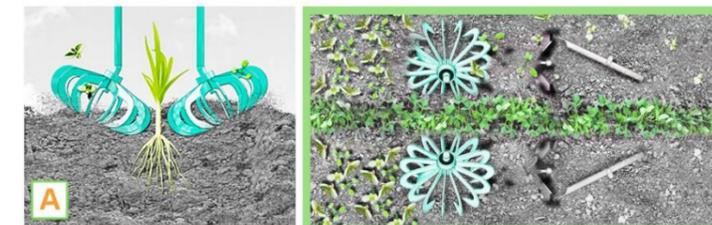

Indicato per: tutte le colture trapiantate e seminate in linea e su colmo

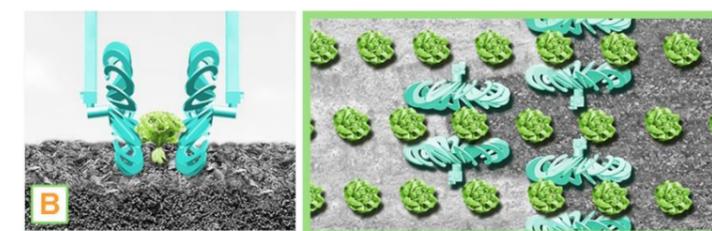

Indicato per: per alcune le colture trapiantate e seminate in linea e su colmo (insalata, sedano, porro, cipolle, carote, radichio).

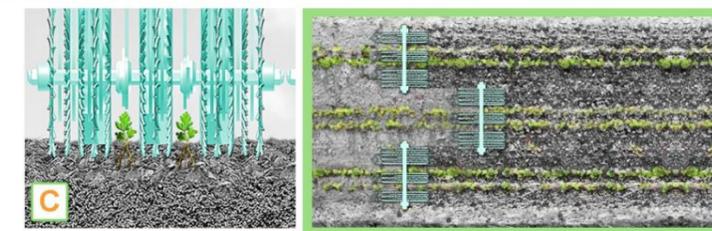

Indicato per: carote, ravanelli, prezzemolo, riso seminato, basilico ecc...



ACCESSORI BASE PER APPLICAZIONI

A B Elemento singola fila

1 Parallelogramma

Carico variabile
Molle a carico regolabile

2 Struttura porta elementi

- Struttura flessibile
- Una sola chiave di registro
- Completamente regolabile
- Supporta allestimento base e optional

A B Elemento multi file

1 Parallelogramma

-Carico fisso e variabile con Molle a carico regolabile

A B Accessori

2 Supporto porta accessori

3 Kit vomerino

4 Rincalzatore

N°2 per ogni fila

Varie dimensioni

Rincalzatore

C Parallelogrammi alternati con o senza prolunga

Elemento su misura

Rotoblizz

Rotover

Colibri