



Kit rompi crosta terreno
 19) Telaio porta accessori, su avvolgi manichetta agganciato dietro al trattore
 20) Telaio porta accessori, su avvolgi manichetta agganciato davanti al trattore
 21) Ruote stabilizzatrici, regolabili in altezza.
 22) Sterratori.



Kit taglia nylon
 23) Telaio porta accessori, su avvolgi manichetta agganciato dietro al trattore
 24) Telaio porta accessori, su avvolgi manichetta agganciato davanti al trattore
 25) Dischi taglia nylon
 26) Sterratori.

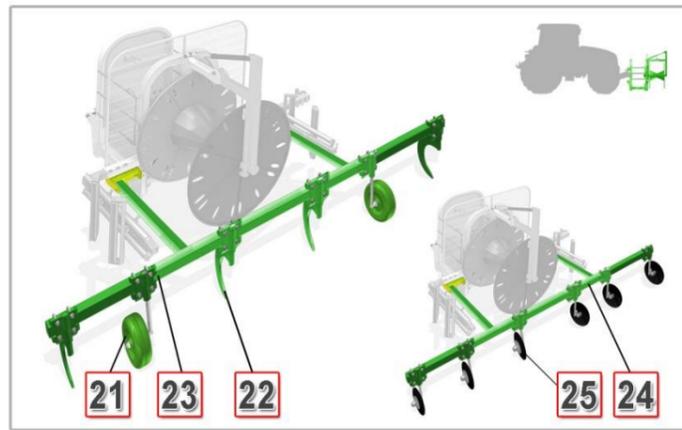

RACCOGLI MANICHETTA

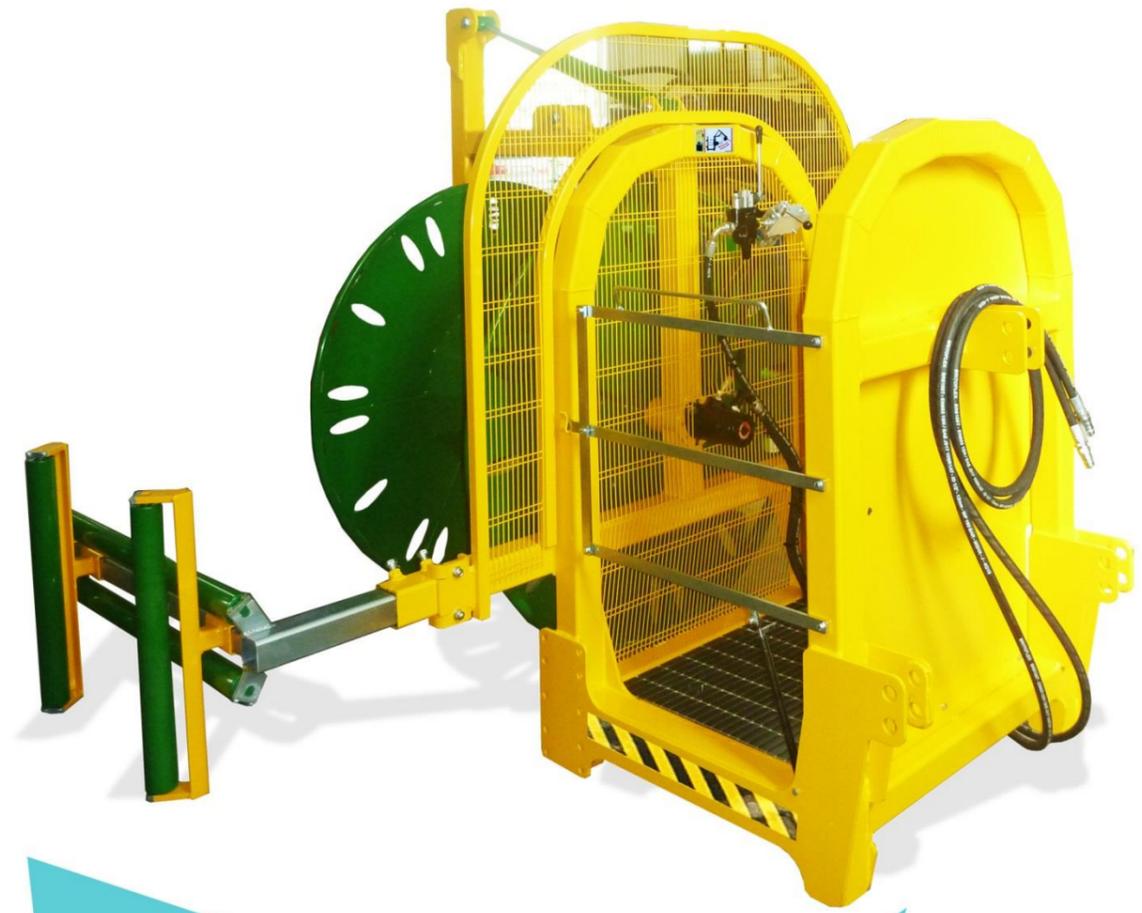

OLIVER AGRO S.R.L.
 Via Torre, 350 - 37056
 ENGAZZA' DI SALIZZOLE (VERONA) - ITALY
 Tel. +39 045 6954392 - Fax. +39 045 6954408
info@dittaoliver.com - www.oliveragro.it





RACCOGLI MANICHETTA

Macchina per **raccogliere e avvolgere la manichetta** di irrigazione dal campo. Fissata con il terzo punto al trattore, lavora sollevata dal terreno.


STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

- 1) Telaio principale
- 2) Terzo punto
- 3) Pedana operatore
- 4) Protezioni operatore
- 5) Console di comando
- 6) Attacchi idraulici al trattore

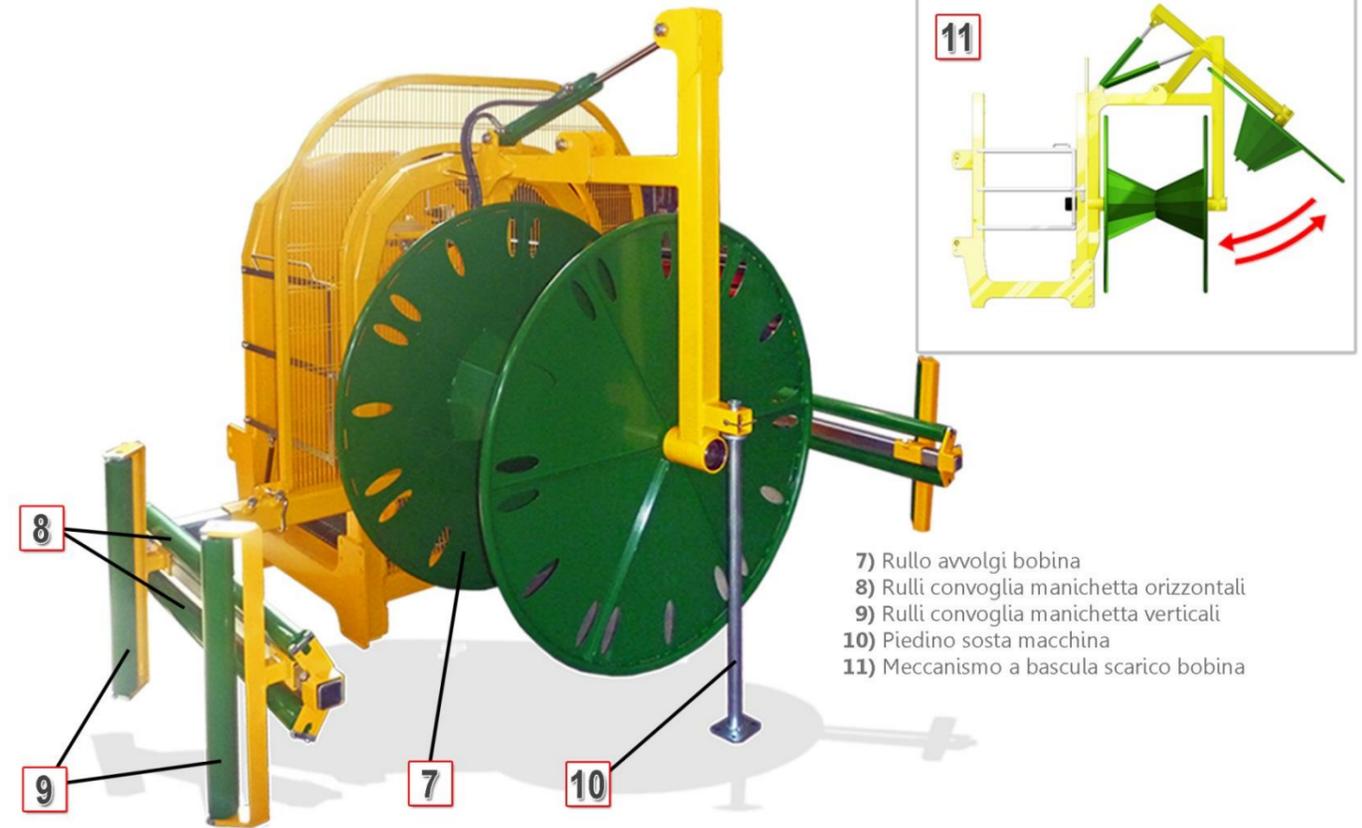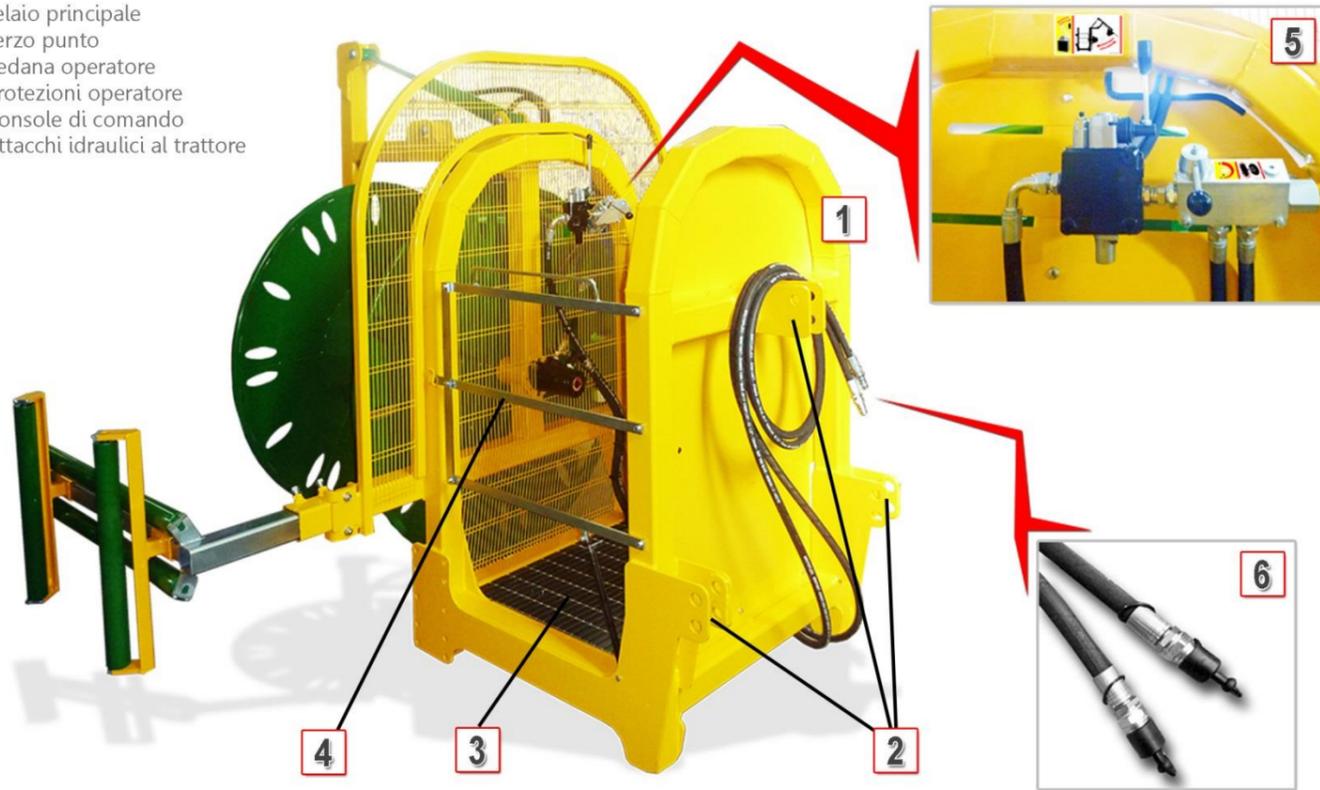


- 7) Rullo avvolgi bobina
- 8) Rulli convoglia manichetta orizzontali
- 9) Rulli convoglia manichetta verticali
- 10) Piedino sosta macchina
- 11) Meccanismo a bascula scarico bobina

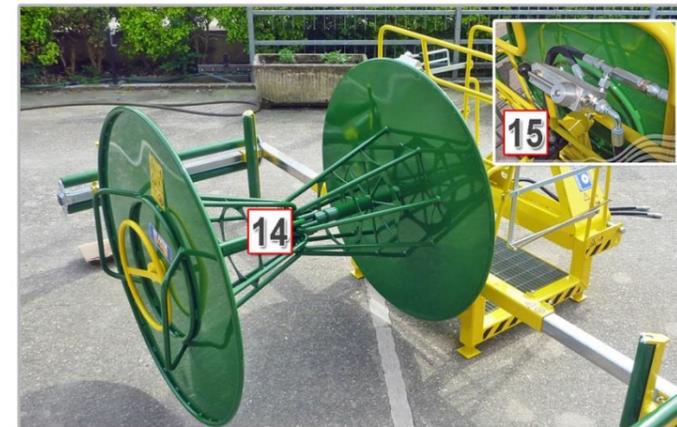

Il **rullo avvolgi bobina (14)** è mosso da un **motore idraulico** alimentato direttamente dall'impianto idraulico del trattore. È possibile regolare la velocità di rotazione, grazie a un **regolatore di flusso a leva (15)** posto nella console di comando dell'operatore.



Grazie a dei **rulli convoglia manichetta (12)** orizzontali e verticali, portiamo al **rullo avvolgi bobina (13)**, svariati manichette simultaneamente, creando un'unica bobina di raccolta.

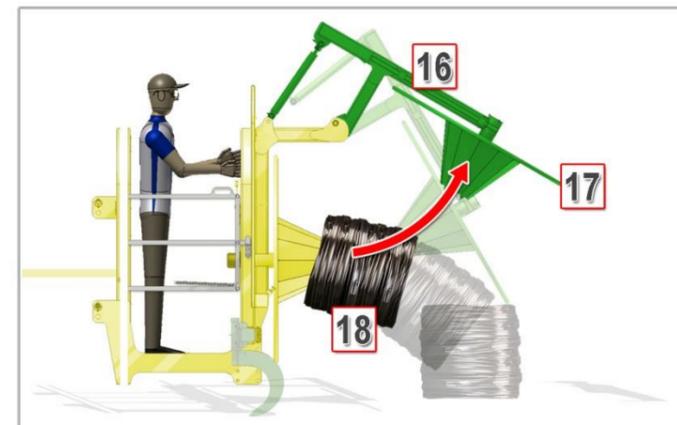

Grazie al **meccanismo di apertura a bascula (16)** del **rullo avvolgi manichetta (17)**, lo scarico della **matassa delle manichette (18)** raccolte, diventa semplice e immediato.