

STENDI MANICHETTA












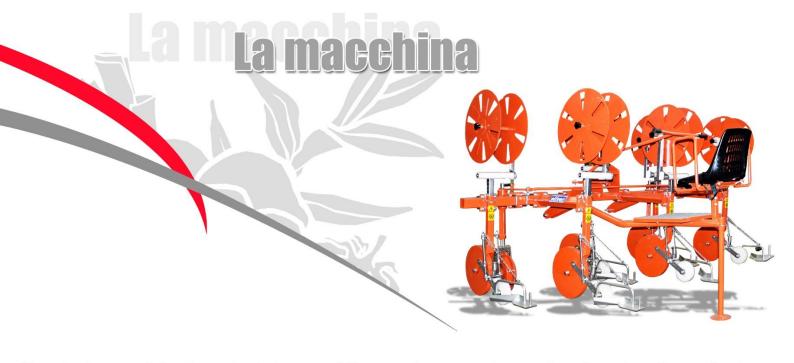

Stende la manichetta e la interra a 2/3 cm., viene aperto un piccolo solco di cm. 3, viene interrata la manichetta e tenuta ferma con un ruotino posteriore, dietro il ruotino saranno posizionati due piccoli deflettori che andranno a ricoprire la manichetta, in piu' la macchina è dotata di guida e posto a sedere per l'operatore nella parte retro, in modo da poter correggere eventuali piccole imperfezioni.

Con attacco 3° punto, 02 ruote appoggio con regolaz ione per profondità, sterzanti per direzionalità con guida e posto a sedere per l'operatore.



Principio di funzionamento

La macchina stende ed interra la manichetta.

Grazie alla ruota solcatrice (A), viene creato un canale sul terreno dove la manichetta viene adagiata all'interno per mezzo di un'altra ruota che la pressa sul terreno (B); subito dietro un vomero compattatore ricopre di terra la manichetta (C).



OLIVER di Signorini Luciano
Via Torre, 350 - 37056
ENGAZZA' DI SALIZZOLE (VERONA) - ITALY
Tel. +39 045 0954392 - Fax. +39 045 6954408
info@dittaoliver.com - www.oliveragro.com