


OLIVER

COSTRUZIONE
MACCHINE AGRICOLE PER
FUMIGAZIONE E VIVAISMO



Localizzatrice

Metan Sodio Wapam

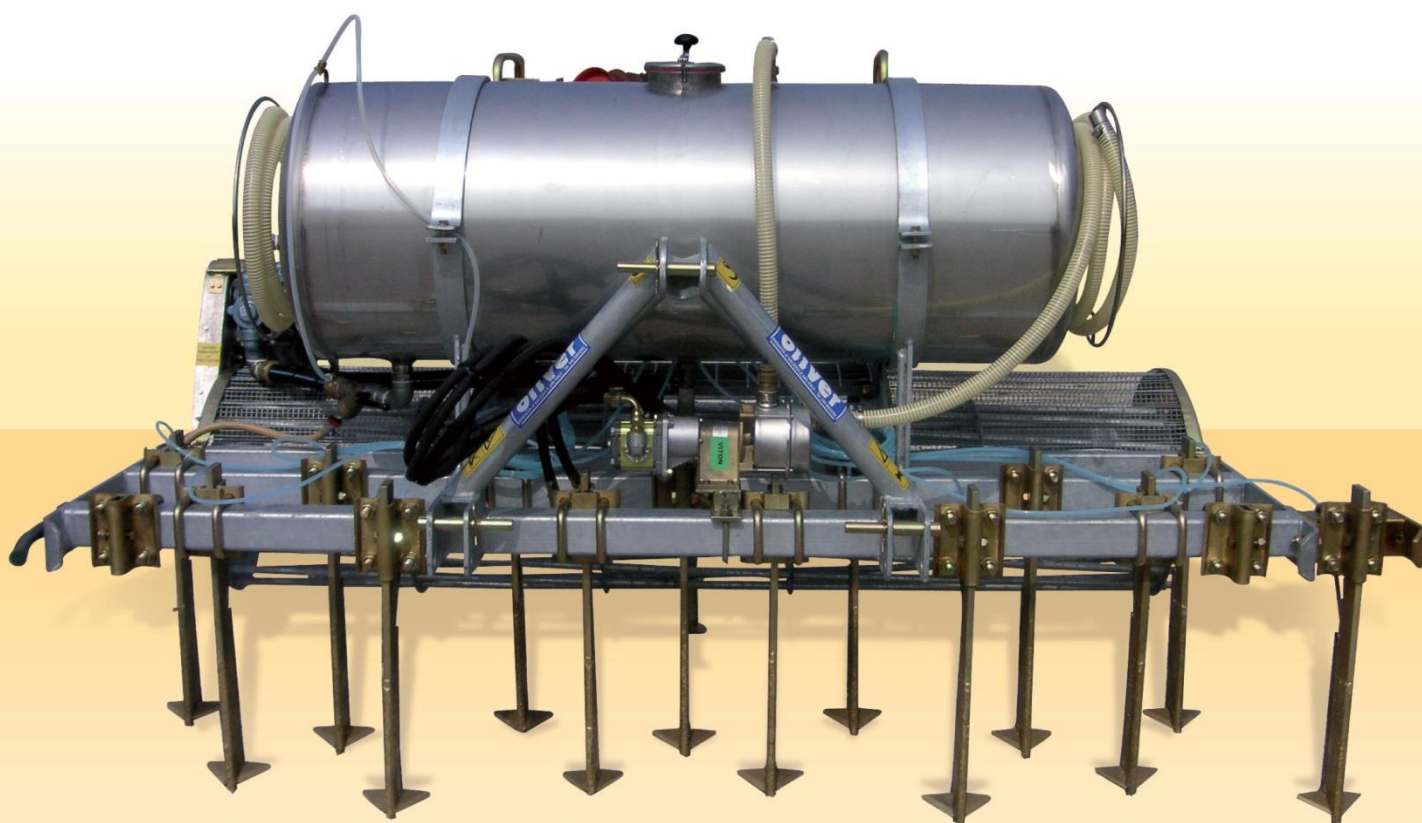

Localizzatrice

Metan Sodio Wapam



LOCALIZZATORE LT

- Adatta a terreni sabbiosi, morbidi.
- Il vomere durante il passaggio crea un vuoto garantendo una distribuzione totale e omogenea del prodotto grazie all'applicazione di un getto in acciaio inox. Quest'ultimo può essere a specchio per quantità elevate e a ventaglio per minori quantità di distribuzione del prodotto.

CARATTERISTICHE

Localizzatrice Metansodio Wapam. Telaio zincato su 02 file con cisterna acciaio inox, rullo a gabbia per stabilità e traino pompa, pompa John Blue 2455 a portata variabile, serie antigoccia, pompa travaso idraulica inox. Cassetto portamanuali, tanica lavamani, istruzioni per l'uso e manuale CE.

MODELLI

L.M. RUL. CIS. 270LT - MT 1,50 6
L.M. RUL. CIS. 270LT - MT 1,75 7
L.M. RUL. CIS. 330LT - MT 2,00 8
L.M. RUL. CIS. 330LT - MT 2,25 9
L.M. RUL. CIS. 380LT - MT 2,50 10
L.M. RUL. CIS. 460LT - MT 2,75 11
L.M. RUL. CIS. 460LT - MT 3,00 12
L.M. RUL. CIS. 600LT - MT 3,50 14
L.M. RUL. CIS. 700LT - MT 4,00 16

LOCALIZZATRICE METAN SODIO WAPAM

- **NUOVA CONCEZIONE:** Si tratta di una macchina semplice per la sterilizzazione di ogni tipo di terreno creata per l'applicazione di nematocidi e fungicidi.
- **OBIETTIVO:** Rispetto dell'ambiente ed equilibrio agronomico.
- **CARATTERISTICHE:** È adatta ad ogni terreno grazie alla possibilità di avere due tipi di coltelli localizzatori studiati e provati per agevolare il lavoro. I coltelli infatti spingono in profondità il prodotto agevolandone la formazione gassosa, la copertura totale e omogenea e favorendo la sterilizzazione della superficie da trattare. La macchina è equipaggiata di un rullo a gabbia posteriore che ha il compito di mantenere la profondità del lavoro, di compattare il terreno e di dare il moto alla pompa volumetrica CDS JOHN BLUE a portata variabile per il dosaggio del prodotto. Essa è regolabile da 0lt a 90 lt/mp.
- **ACCESSORI:** Per salvaguardare la sicurezza del personale è possibile applicare un motorino idraulico per lo svuotamento della cisterna, per consentire il lavaggio dell'impianto e una migliore conservazione del macchinario quando è fermo. Per terreni particolarmente sabbiosi viene equipaggiata di un rullo Packer gommato per ottenere una migliore compattazione del terreno in alternativa a quello a gabbia, inoltre per una macchina di maggiori dimensioni applichiamo ruote laterali per appoggio e stabilità.
- **ALTRE APPLICAZIONI:** Per un effetto erbicida si può applicare un'apparecchiatura STENDI NYLON sia a copertura parziale sia a copertura totale per chi volesse pacciare. L'effetto di solarizzazione che avviene al di sotto del nylon aumenta l'efficacia della sterilizzazione e allo stesso tempo neutralizza la crescita di sementi infestanti. Per completare possiamo applicare anche un'apparecchiatura STENDI MANICHETTA in modo da ottenere un lavoro finito in un unico passaggio, pronto al trapianto.



LOCALIZZATORE DUO

- Adatta a terreni argillosi, duri.
- La parte inferiore è formata da due alette che consentono di frantumare il terreno, creare un vuoto per favorire la distribuzione omogenea del prodotto che avviene grazie a due fori orizzontali posteriori.
- Il supporto del vomere è stato riportato appositamente per garantirne la resistenza contro l'usura e temperato per una migliore elasticità.

CARATTERISTICHE

Telaio zincato strutturato su due file di localizzazione con fiancate chiuse per non far penetrare terreno, lama anteriore livellatrice, cisterna in acciaio inox, valvole antigoccia sui localizzatori DUO, rullo posteriore a gabbia per stabilità macchina, traino pompa volumetrica a portata variabile CDS John Blue, rullo; pompa travaso idraulica in acciaio. Cassetto portamanuali, tanica lavamani, istruzioni per l'uso e manuale CE.

MODELLI

L.M. RUL. CIS. 270LT - MT 1,50 6
L.M. RUL. CIS. 270LT - MT 1,75 7
L.M. RUL. CIS. 330LT - MT 2,00 8
L.M. RUL. CIS. 330LT - MT 2,25 9
L.M. RUL. CIS. 380LT - MT 2,50 10
L.M. RUL. CIS. 460LT - MT 2,75 11
L.M. RUL. CIS. 460LT - MT 3,00 12
L.M. RUL. CIS. 600LT - MT 3,50 14
L.M. RUL. CIS. 700LT - MT 4,00 16

OLIVER
AGRO

OLIVER AGRO S.R.L.

Via Torre 32 - 37056 Engazzà di Salizzone - Verona - ITALY
Tel. +39(0)45.695.4392 - Fax. +39(0)45.695.4408
info@dittaoliver.com - www.dittaoliver.com